


**DAMLES**

**COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**  
 Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona  
 Tel.: 93 495 25 00 - Fax: 93 495 25 02  
 info@damles.com - www.damles.com

## DATOS DE EFICACIA

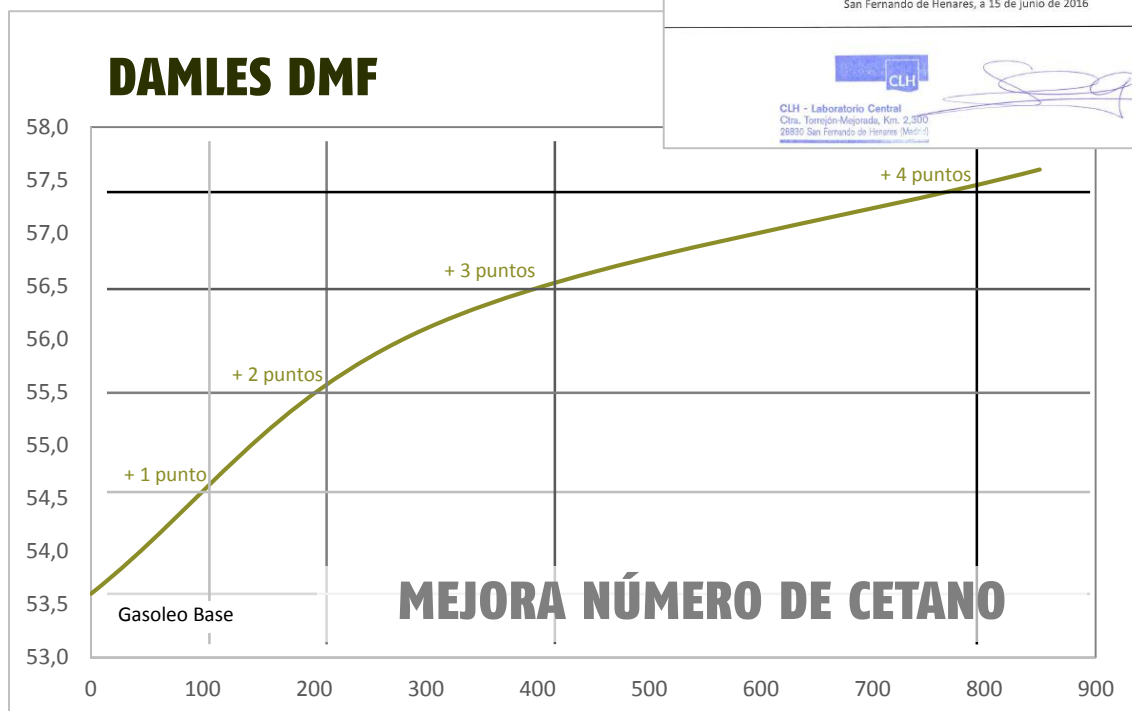

**CLH**

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ - ADITIVO DAMLES DMF4		
Característica	Método	Resultado
GO BASE	Nº Cetano Derivado (ASTM D7668)	53,60
GO BASE + 300 PPM	Nº Cetano Derivado (ASTM D7668)	56,10
GO BASE + 850 PPM	Nº Cetano Derivado (ASTM D7668)	57,60

San Fernando de Henares, a 15 de junio de 2016

CLH - Laboratorio Central  
 Ctra. Torrejón-Mejorada, Km. 2,300  
 28930 San Fernando de Henares (Madrid)

**DAMLES DMF** aumenta el número de cetano entre 4 – 5 puntos cuando se aplica a una dosis máxima (1000 ppm). Habitualmente, los aditivos del mercado con mejores rendimientos son capaces de mejorar hasta 2-3 puntos pero nunca 4-5 como se obtienen con **DAMLES DMF**. Estos datos han sido proporcionados por la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) mediante un análisis realizado utilizando los estándares ASTM sobre un gasóleo base.

