




DESEMULSIONA EL AGUA

- Se disponen dos probetas con 50 ml de gasóleo A de automoción y se añade 3 ml de agua en cada una de ellas.
- A continuación se añade una gota (0,05 cm³) de aditivo en la probeta número 1 dejando la probeta número 2 sin aditivar.
- Se remueven ambas probetas vigorosamente y se dejan reposar unos minutos.
- La probeta 1 con aditivo separa perfectamente el agua arrastrándola hacia el fondo por gravedad. En la probeta 2 el agua queda pegada a la superficie y emulsionada con el agua.



PREVIENE EL CRECIMIENTO MICROBIANO

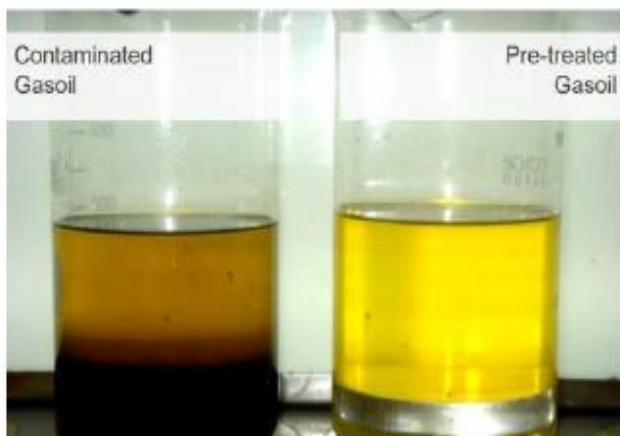

La acumulación de agua - por condensación, decantación o contaminación en los tanques de combustible provoca el crecimiento de microorganismos. (Bacterias)

Esta contaminación puede generar algo de turbidez, dañar el producto almacenado, obstruye filtros, bombas e inyectores, genera depósitos de corrosión, olores fuertes, decoloración, problemas y aumentar el consumo de combustible de su vehículo.

DMF4 TRUCK actúa de dos maneras, por un lado separa el agua del combustible evitando que la bacteria se alimente y por un segundo lado, contiene un agente antimicrobiano de alto rendimiento de amplio espectro que previene de la contaminación de bacterias, hongos y levaduras.